

ConST860/870 系统还原操作规范 V1.0.0

 注意:

适用产品型号: ConST860 / ConST870 / Additel 773 / Additel 783 / Additel 793

系统版本要求: V1.0.2.0 及以上版本

最后更新时间: 2025年10月20日

一、文档适用范围

本文档针对ConST860/870 | Additel773/783/793产品, 系统版本在 V1.0.2.0及以上, 当系统因系统文件损坏、异常断电等原因导致设备无法正常启动的情况, 可以启用磁盘内置备份镜像重新恢复系统到正常状态, 恢复后只影响系统分区, 对设备已保存信息、校准记录、用户设置等设备数据无任何影响。

二、准备工作

1.待恢复的压力控制器一台(系统版本需大于等于 V1.0.2.0, 查看方法: 设置->信息->系统版本)。

主机	
型号	ConST860_HP
序列号	ConST860250918
主程序版本	MPC V2.0.3.6
系统版本	V1.0.2.0
BIOS版本	V0606M14

2.USB有线键盘一个。


三、操作流程

1. 将键盘插入控制器后USB端口
2. 重启设备, 立即连续按压键盘上的 **F7** 键, 直至屏幕上出现启动选项界面。
3. 设备弹出密码窗口, 用键盘输入以下密码:


1 adt300445\$

 注意:

区分大小写,最后一位为'\$'美元符号

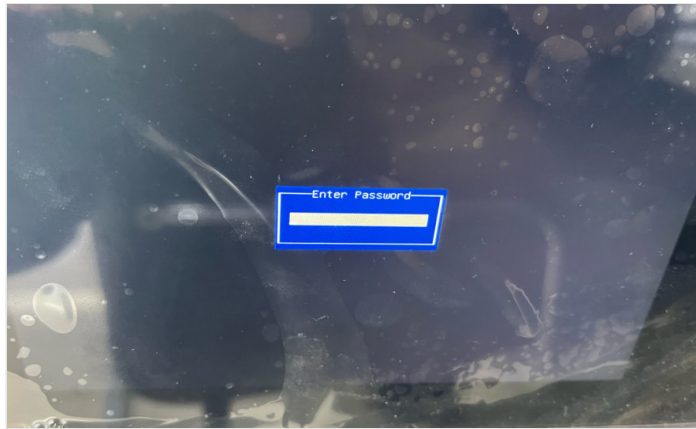


4. 设备可以进入启动项选择页面，使用方向键选择“UEFI OS”启动项或类似名称的UEFI启动项。

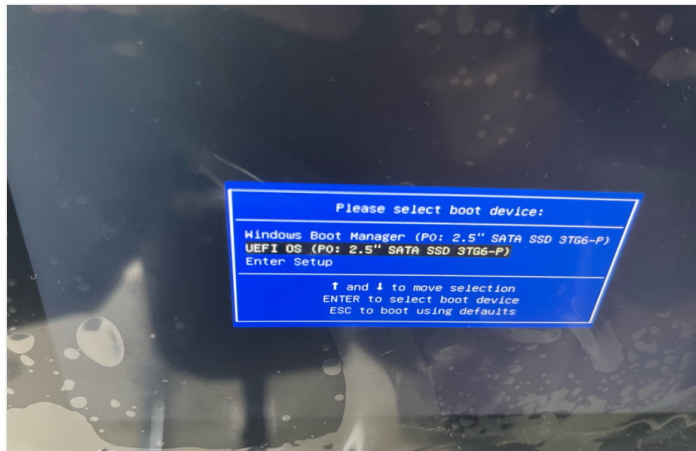


5. 随后设备显示“RECOVERY SYSTEM”页面，进入系统恢复流程，如下图所示：



6. 等待设备进入一键恢复系统,直到出现以下界面，输入恢复密码“300445”（注意,输入时密码不会显示,请大胆输入），然后回车。

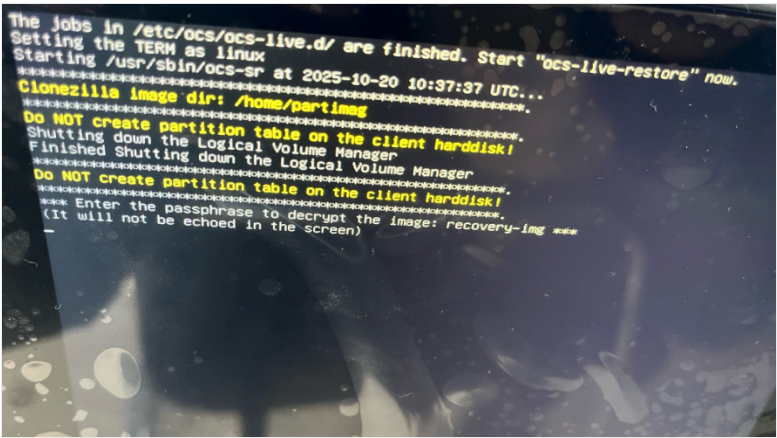

7. 启动以下界面代表设备已经进入恢复流程，等待恢复流程执行完毕，设备自动重启，则恢复完成，整个过程约需5—10分钟，恢复期间请勿操作设备或切断电源。

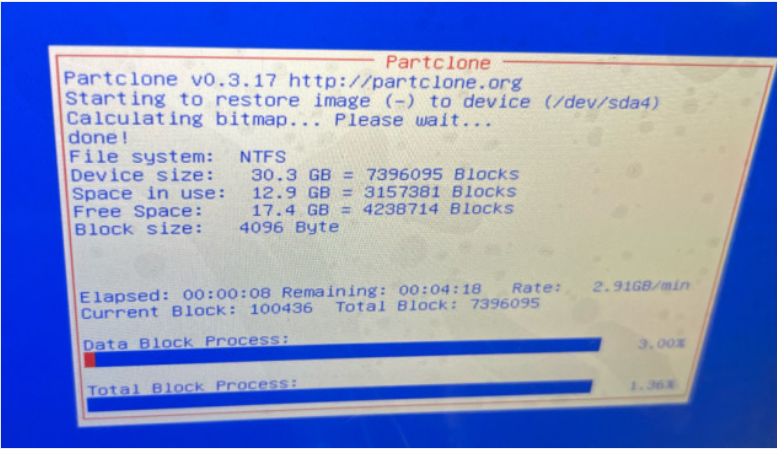

四、常见问题与注意事项

问题	解决方案
按 F7 无反应	更换USB键盘；尝试不同USB接口；确保开机瞬间即开始按键
密码输入无效	确认大小写正确；重新尝试输入 <code>adt300445\$</code> ；避免使用数字小键盘
恢复中途失败	检查电源连接；然后重试
恢复后仍无法启动	可能存储介质损坏，请重新执行恢复流程，或联系售后服务